



Costruzioni macchine ed attrezzature edili

Prefabbricati coibentati

Zincatura galvanica elettrolitica

Produzione Infissi & co.

Edilmetas Srl

Via G.B. Pirelli • Z. I. La Martella • 75100 Matera - Italy

Tel. +39 0835.302804 • Fax +39 0835.307942

www.edilmetas.it • info@edilmetas.it

P.Iva 01021030778 • Cap.Soc. € 96.900,00 • Iscr. REA 66829

MONOBLOCCHI COIBENTATI



DESCRIZIONE TECNICA MONOBLOCCO COIBENTATO CON BAGNO (vaso, lavabo e doccia)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONE COMPRESA NEL LISTINO:

Struttura: Costituita da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp. 1,5 mm, il tutto ricavato da nastro in acciaio zincato (norme UNI 5753-75);

Basamento: Costituito da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp. 1,5 mm; su tali profili viene posata la lamiera portante in acciaio zincato sp. 0,6 mm, sulla quale viene applicato il pavimento in legno con finitura tipo “Overlay” idrofugo.

Pareti esterne e divisorie: Realizzata in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio sp. 0,4 mm secondo norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretana densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,577 W/mqK.

Copertura: Realizzata in pannelli coibentati sp. 30 mm, composti con supporti in acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio sp. 0,4 mm secondo norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretana densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,577 W/mqK. Gli stessi vengono fissati e sigillati al telaio della copertura. **Su tali pannelli viene posta una lamiera grecata zincata preverniciata h=55 mm.**

Serramenti esterni: In profilati estrusi in alluminio completi di vetro sp. 4 mm, barre di protezione e maniglie:

- Porta di dim. 1000xh2140 mm (netto passaggio 920xh2100 mm);
- Finestra a due ante scorrevole di dim. 1000xh1200 mm
- Finestra a wasistass di dim. 550x550 mm

Serramenti interni: In profilati estrusi in alluminio verniciato di colore bianco completi maniglie e serrature:

- Porta cieca di dim. 800x2140 mm (netto passaggio 720xh2100 mm).

Impianto elettrico (220V): Realizzato in conformità delle normative vigenti (Dlgs. 37/2008), con tubazione a vista e comprende:

- Tubazione porta cavo esterno in PVC diam. 20 mm;
- Cavo guainato 3x1,5 mm per i punti luce;
- Cavo guainato 3x2,5 mm per i punti presa;
- nr. 1 neon tipo “Reglette” 1x21 watt posizionato a soffitto completo di interruttore;
- nr. 1 plafoniera a tenuta stagno 1x60 watt posizionato a soffitto completo di interruttore (solo per il vano ad uso bagno);
- nr. 2 punti presa bivalente 10/16 A (incluso il bagno);
- nr. 1 magnetotermico differenziale 10/16 A;
- nr. 1 scatola per allaccio della corrente dall'esterno.



Edilmetas Srl

Via G.B. Pirelli • Z. I. La Martella • 75100 Matera - Italy

Tel. +39 0835.302804 • Fax +39 0835.307942

www.edilmetas.it • info@edilmetas.it

P.Iva 01021030778 • Cap.Soc. € 96.900,00 • Iscr. REA 66829

Impianto idrico: Realizzato con tubazione a vista e comprende:


- Tubazione in PVC da 20 fissata direttamente sul lato interno del pannello coibentato;
- Raccordi e pezzi speciali per la corretta realizzazione dell'impianto;
- nr. 1 vaso in ceramica con cassetta a zaino;
- nr. 1 lavabo in ceramica con miscelatore acqua F/C;
- nr. 1 piatto doccia in ceramica 72x72 cm con miscelatore acqua F/C e box doccia in plastica;
- nr. 1 boiler da 30 LT con interruttore 0-1 per l'accensione.

Lo scarico dei sanitari è a pavimento, sono tutti indipendenti, il committente deve raccorderli tra di loro e convogliarli nel pozzetto finale.

**N.B.: IL MONOBLOCCO E' COMPLETAMENTE SMONTABILE E SOLLEVABILE DAL TETTO
MEDIANTE 4 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO.**

**Le misure, le caratteristiche tecniche e le descrizioni possono subire delle variazioni;
la Edilmetas Srl si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.**

ESPLOSO

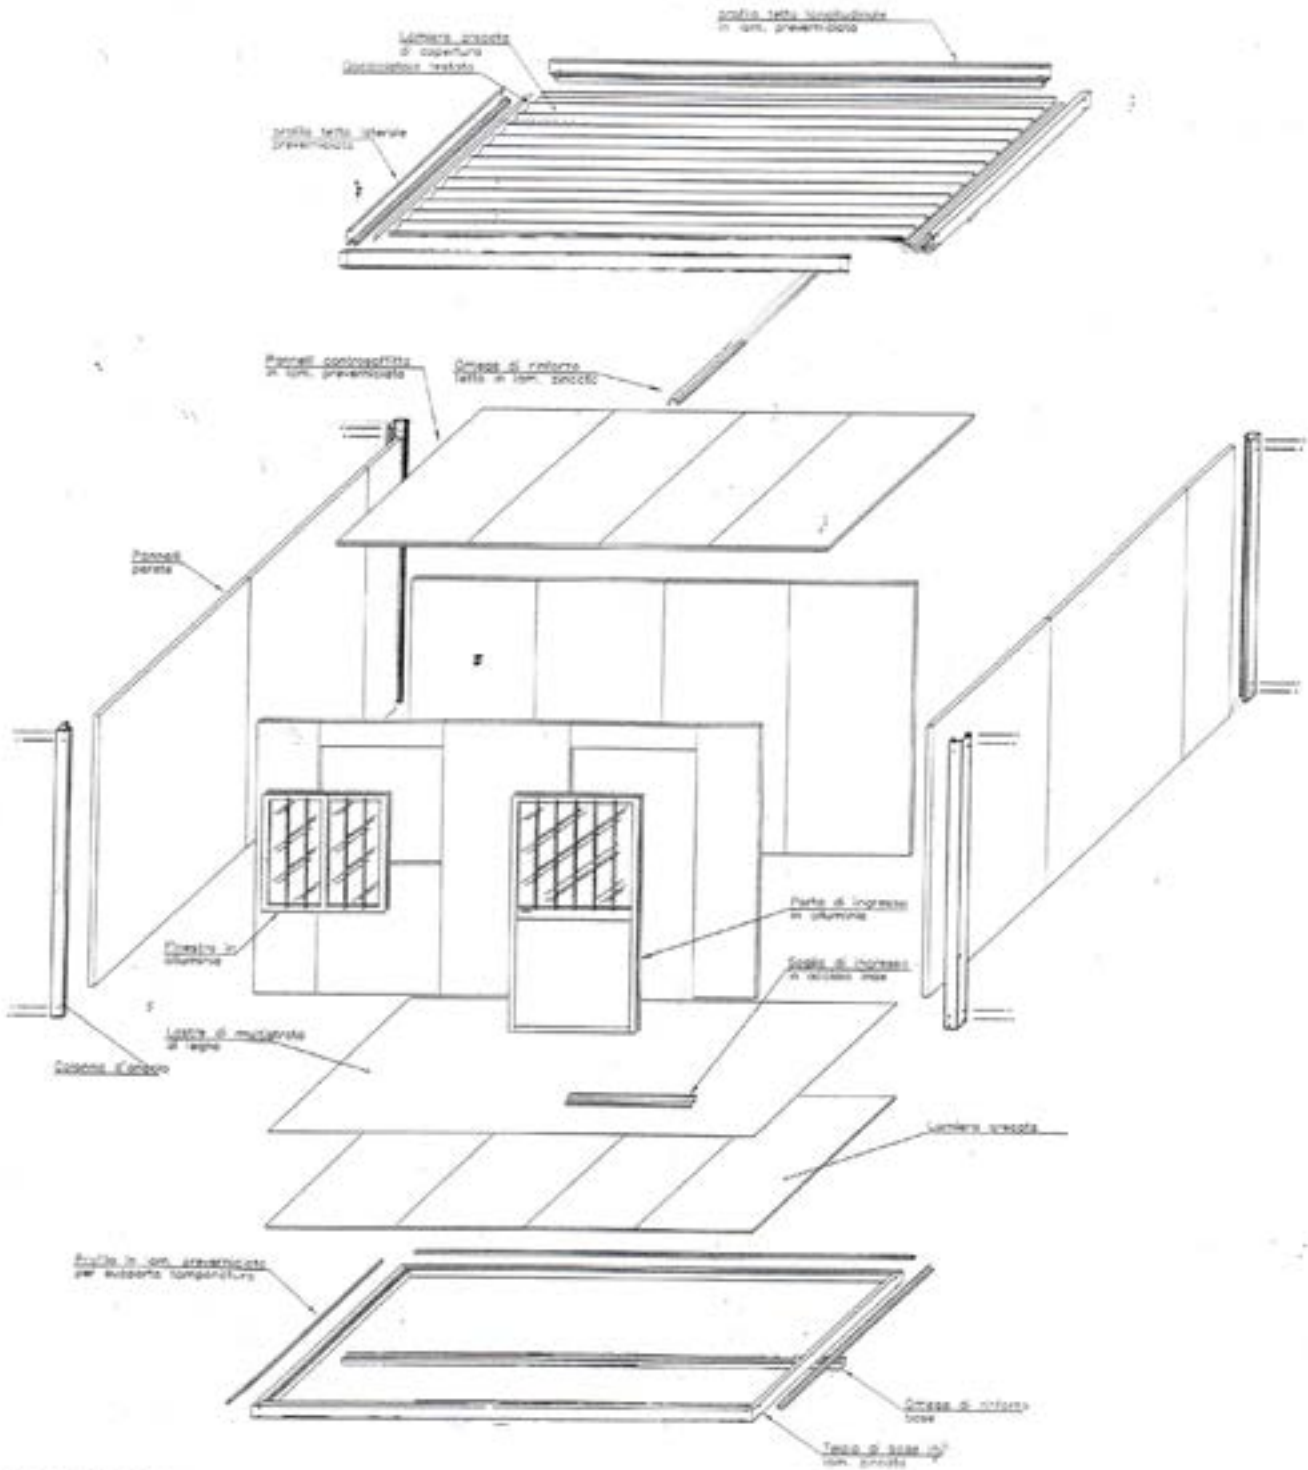

ESPLOSO MONOBLOCCO COIBENTATO STANDARD